

CHARTRE PROGRAMME

Delta SC1

CYCLE DE LAVAGE COTON

4619 744 62101

	PHASE LAVAGE	PRELAVAGE	PHASE ENZYME	LAVAGE	1 ^{er} RINCAGE	2 ^{eme} RINCAGE	3 ^{eme} RINCAGE	ESSORAGE
VITESSE	max. 850 tr/min							
	54 tr/min		inversions = 16 sec 10...12 sec ON / 6...4 sec OFF		LS 650 285 sec	LS 850 285 sec	LS 850 255 sec	LS 850 369 sec ES
NIVEAU	N1				ARRET CUVE PLEINE			
TEMPERATURE	COMPARTIMENTS DETERGENTS	PRELAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	ASSOU- PLISSANT	
	Temp. select. 40°C 30°C							
OPTIONS	VERROUILLAGE DE PORTE							
	VIDANGE (N1 + 30 sec)							
	programme normal + contrôle charge lourde		15 min	50-70 min (20 min supplémentaires pour 53l, coton 60°C sans options)	11 min	13 min	7 min	15 min
	contrôle charge moyenne		15 min	43-63 min		13 min	7 min	15 min
	uniquement							
	contrôle charge faible		15 min	28-46 min		13 min	7 min	15 min
	uniquement			90°C, 70°C -> 60°C and 60°C, 50°C -> 40°C / + 15 min				
	ECO							
	PRELAVAGE	16-17 min	13-14 min	35-55 min	plus d'eau plus de Temps	plus d'eau plus de Temps		
	RINCAGE PLUS						plus d'eau	

CHARTRE PROGRAMME

Delta SC1

CYCLE DE LAVAGE SYNTHETIQUE

4619 744 62101

PHASE LAVAGE	PRELAVAGE	PHASE ENZYME	LAVAGE	1 ^{er} RINCAGE	2 ^{eme} RINCAGE	3 ^{eme} RINCAGE	ESSORAGE
VITESSE	850 tr/min						
	54 tr/min						
NIVEAU							
	NIVEAU N1						
COMPARTIMENTS DETERGENTS	PRELAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	LAVAGE	ASSOU-PLISSANT	
TEMPERATURE							
	Temp. select.						
	40°C						
	30°C						
VERROUILLAGE DE PORTE							
VIDANGE (N1 + 30 sec)							
SYNTHETIQUE							
ECO							
PRELAVAGE	12 min	13 min	35 min	plus d'eau	plus d'eau	plus d'eau	
RINCAGE PLUS							


inversions = 16 sec
10...12 sec ON / 6...4 sec OFF

REFROIDISSEMENT (à plus de 30°C, max. 45 sec)

ARRET CUVE PLEINE

<= 40°C / + 15 min

CHARTRE PROGRAMME

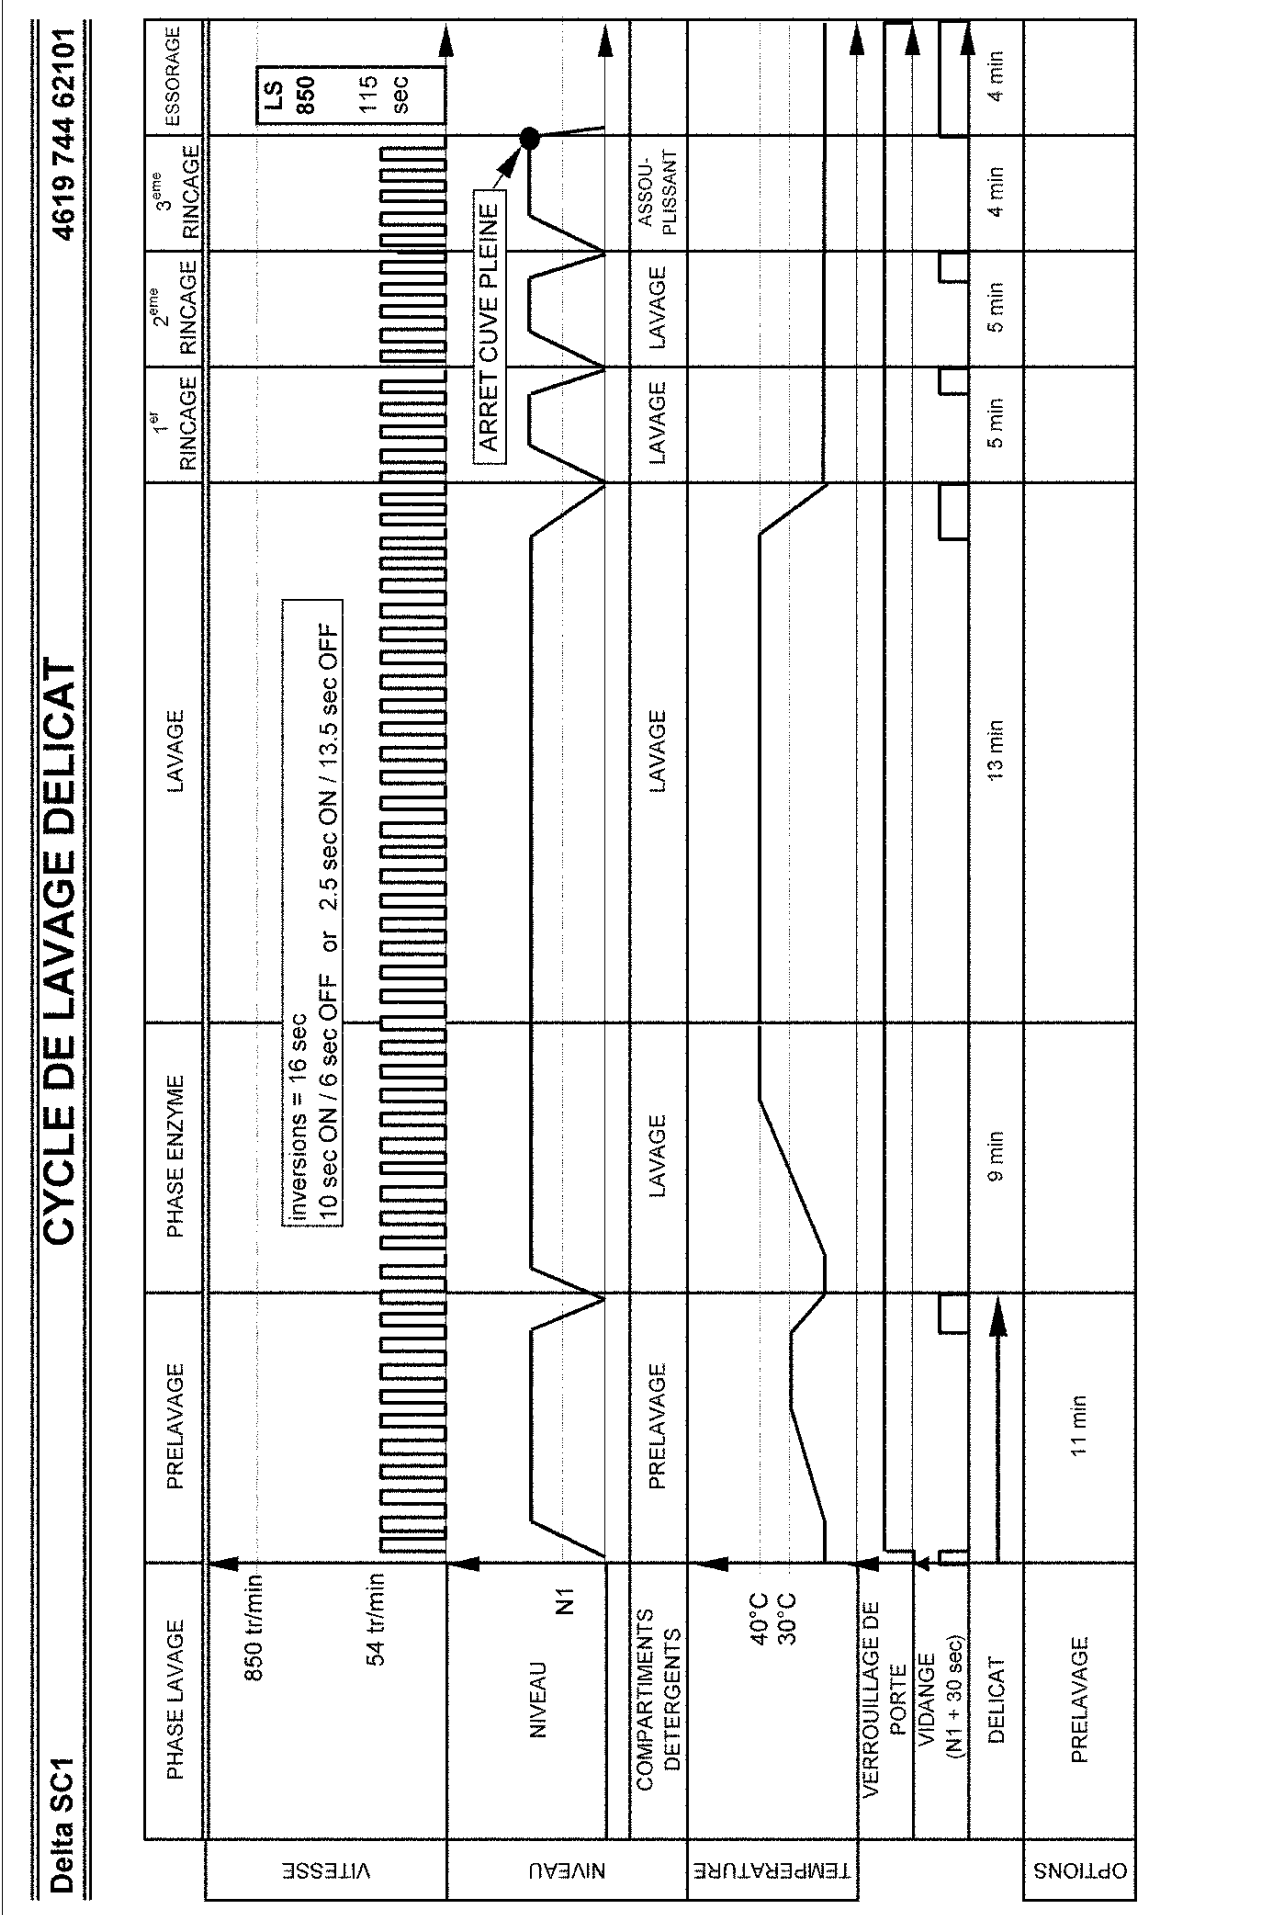


CHARTRE PROGRAMME

Delta SC1

CYCLE DE LAVAGE LAINE ET SOIE

4619 744 62101

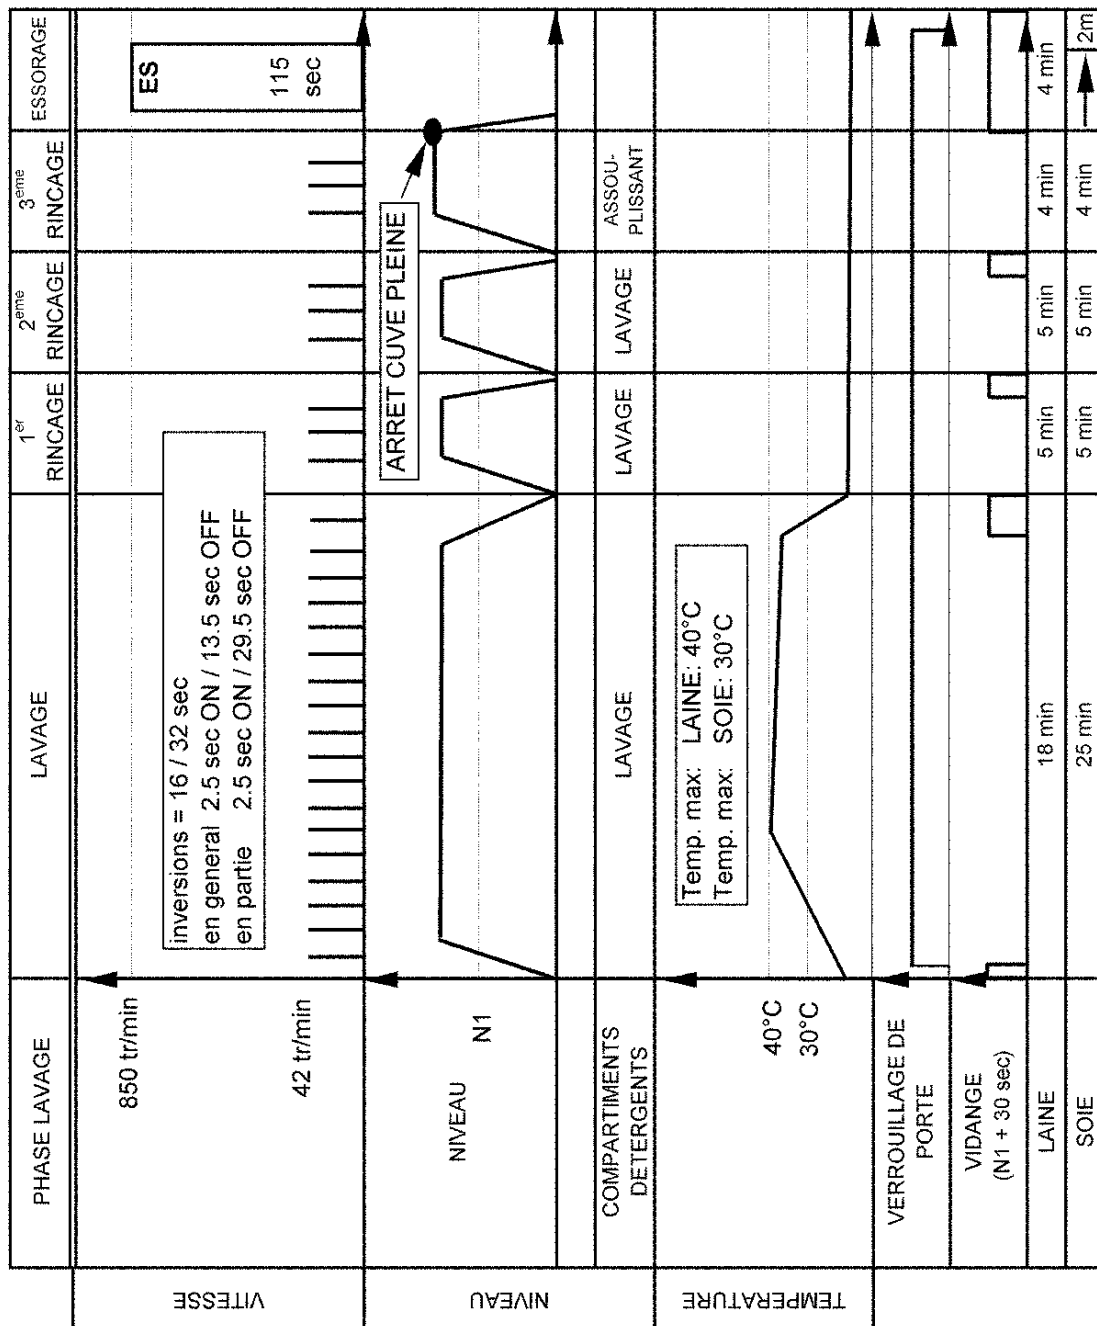


CHARTRE PROGRAMME


Delta SC1

PROFIL TYPE DE L'ESSORAGE


4619 744 62101

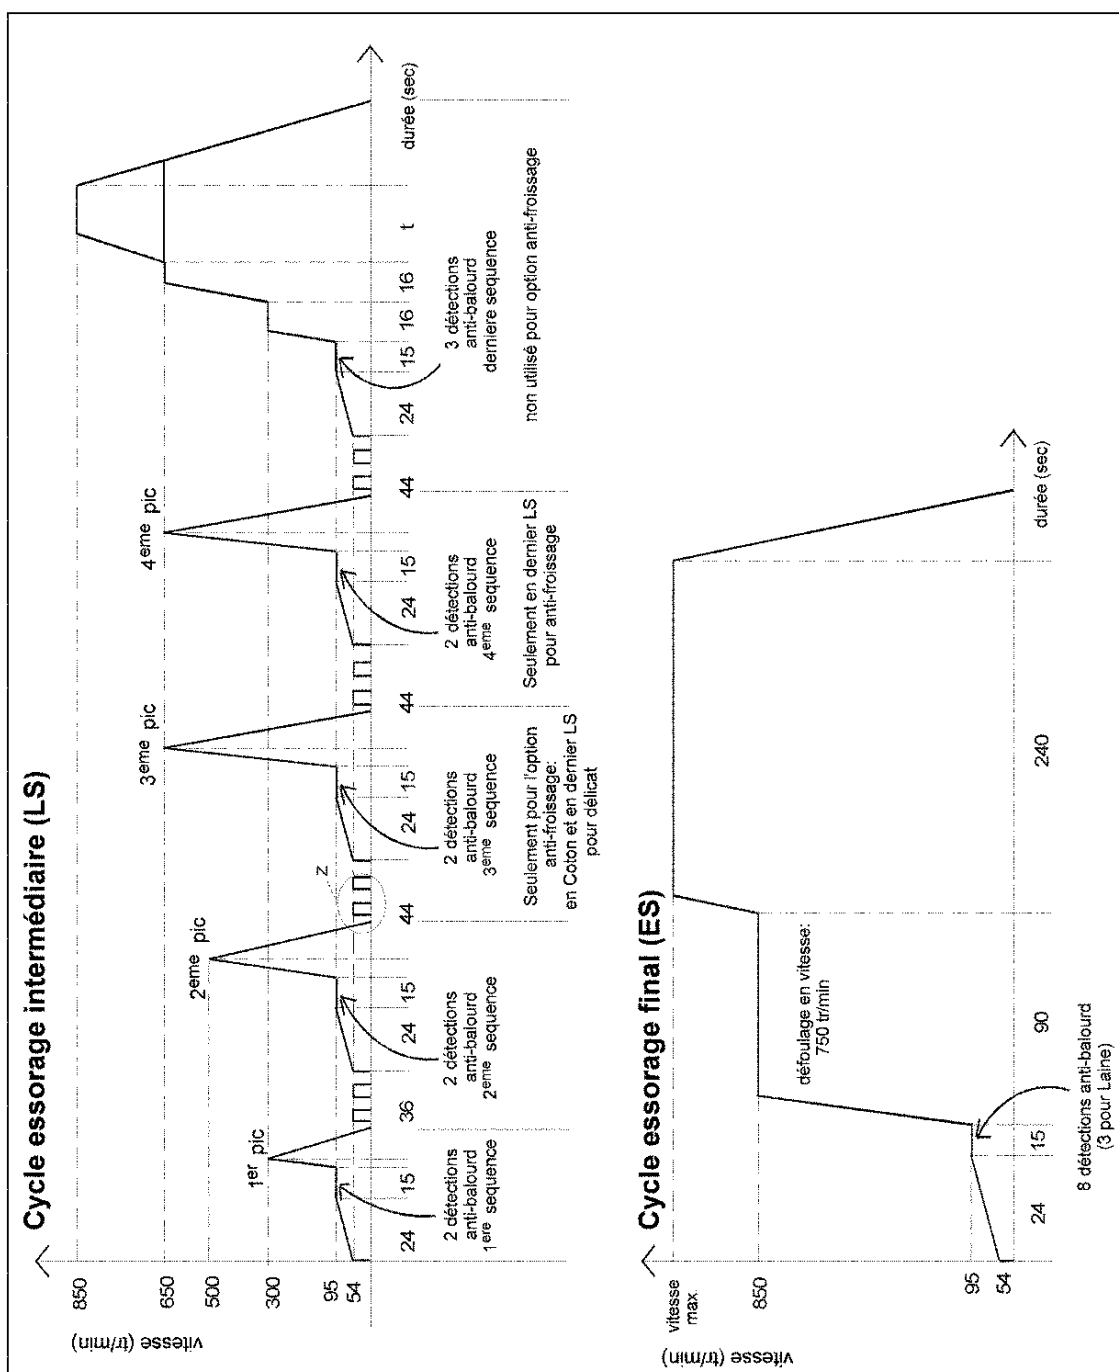

SCHEMA DE CABLAGE

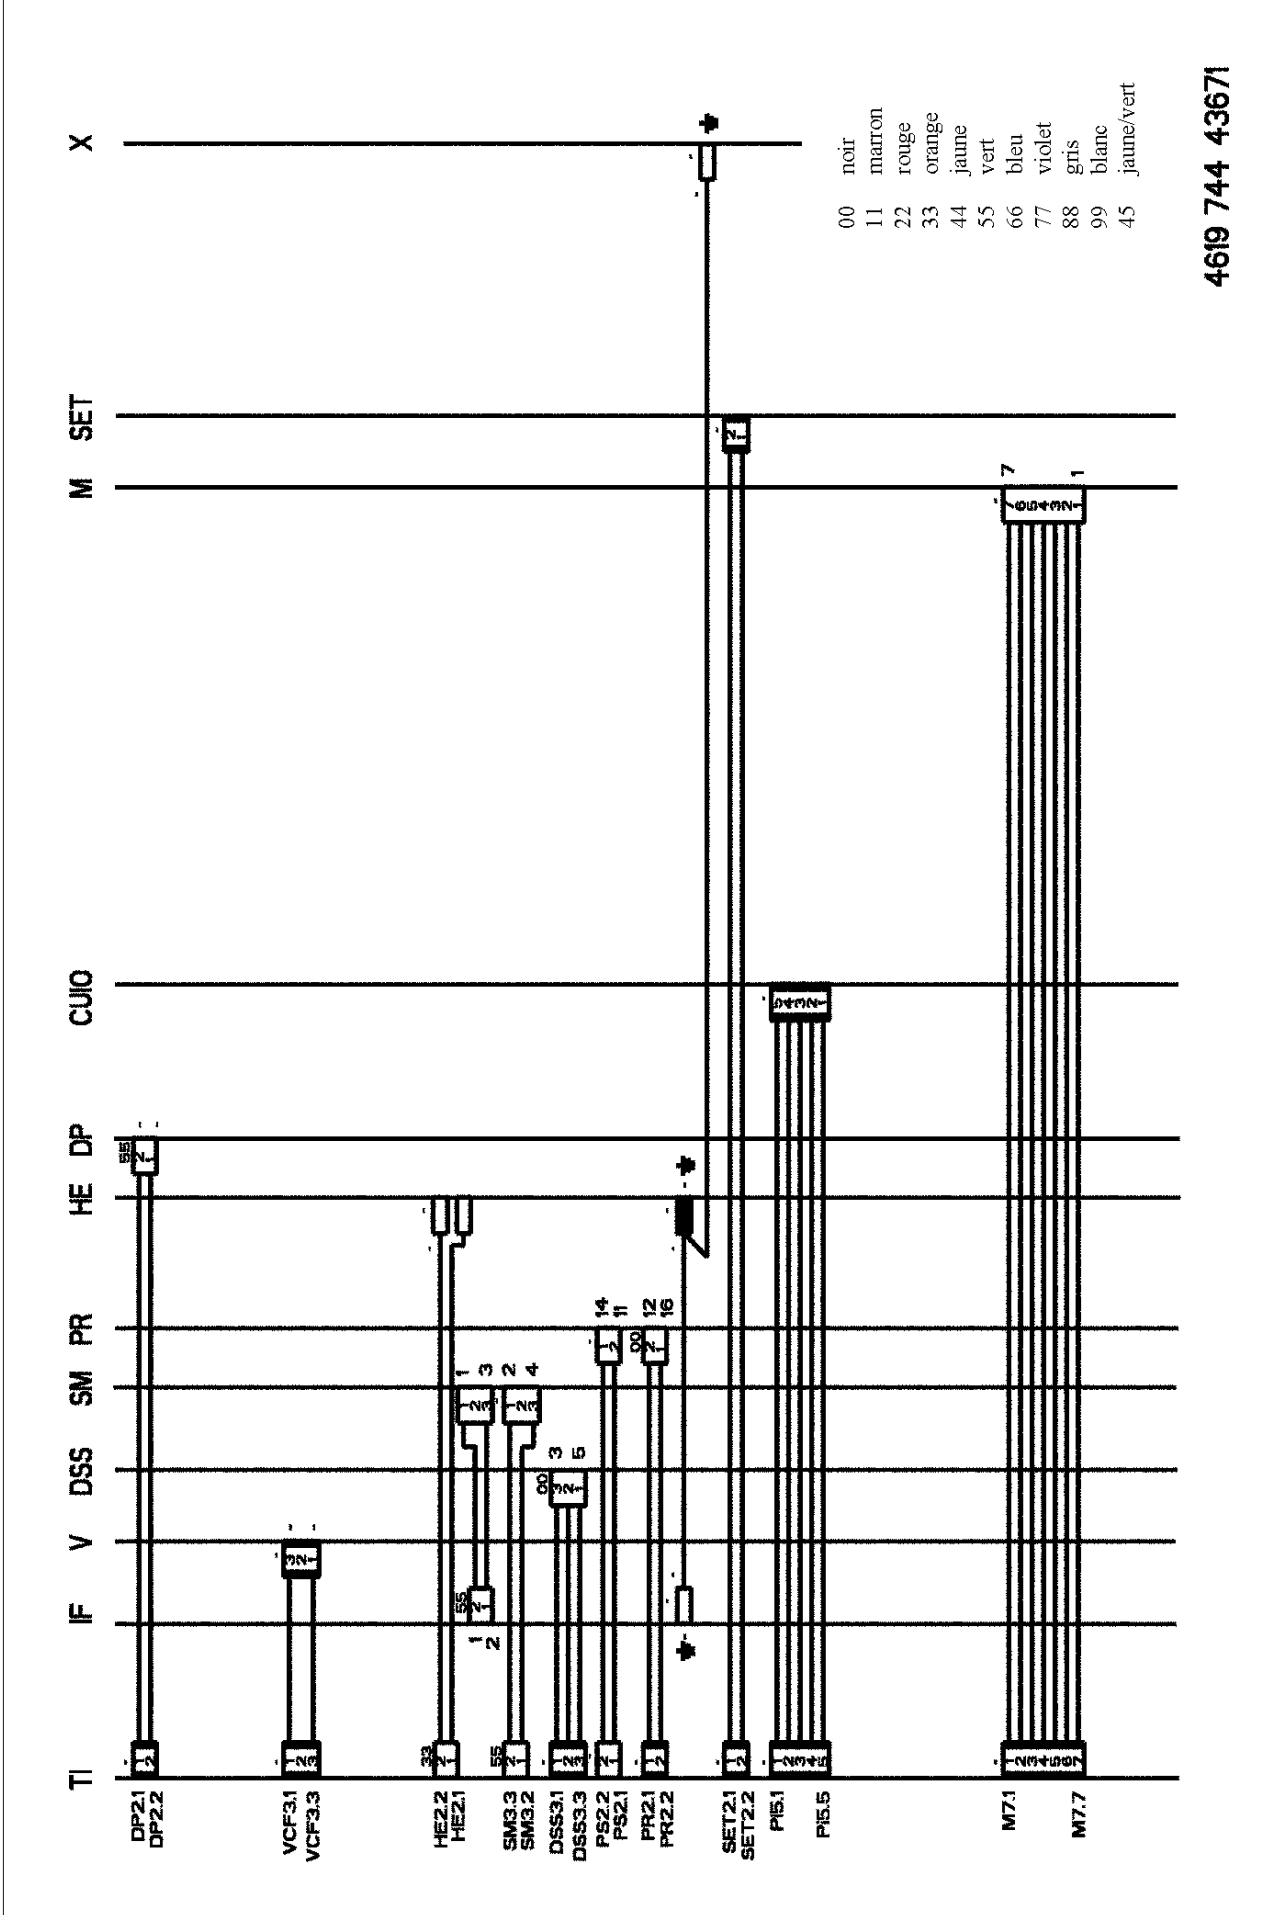

4619 744 43671

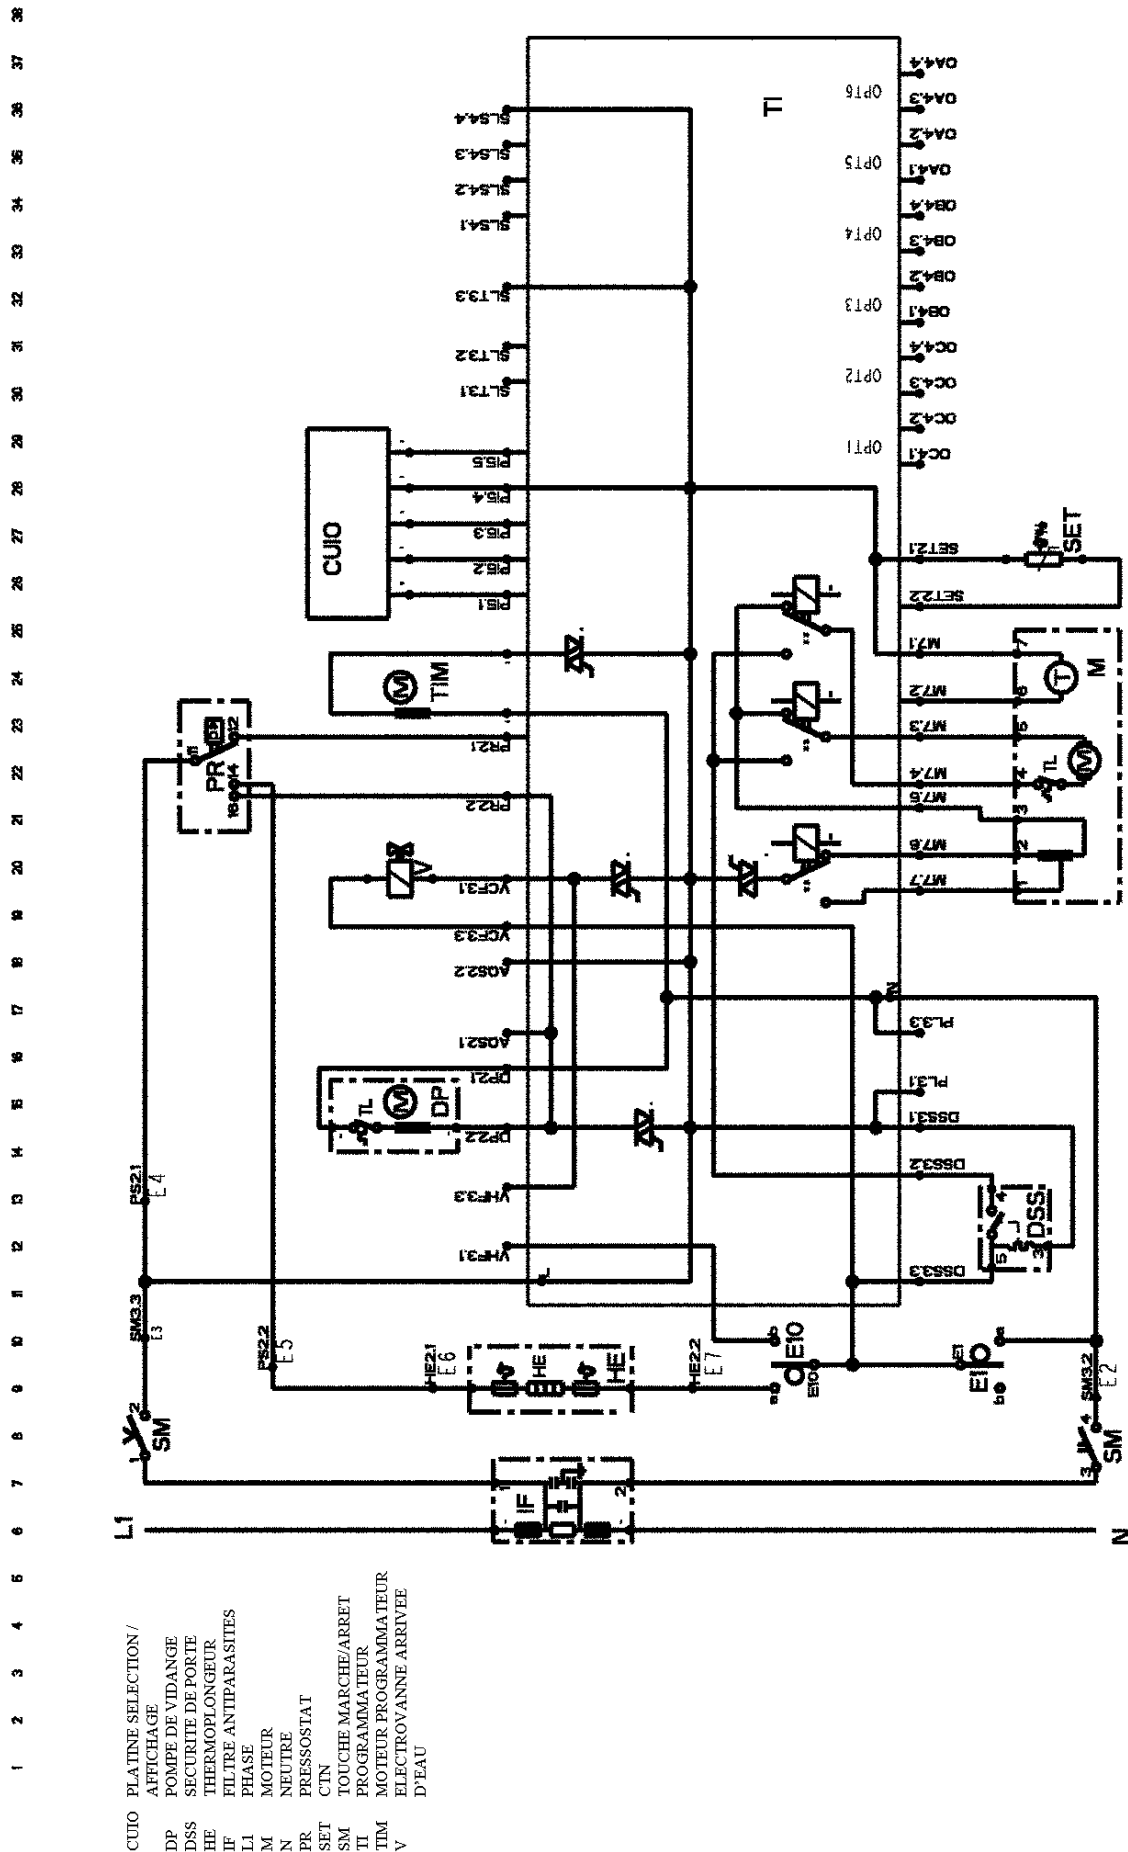

TEXTE/LEGENDE



Whirlpool SC1 VBL Version A et B – Programme Test

1. Avant de commencer : **Attention! Utiliser le programme test sans linge !**

2. Sélectionner le programme : **VIDANGE** et attendre que l'afficheur indique **0:02**

3. Pour démarrer le programme test :

- appuyer deux fois sur le bouton PB1 (d'essorage)
- appuyer deux fois sur le bouton PB2
- appuyer sur le bouton Départ
- Les indications suivantes apparaissent
 - Afficheur de température = **60°C**
 - Afficheur départ différé = **0:00**
 - Led vitesse maximale = **ON**
 - Leds des options PB1 et PB2 = **ON**

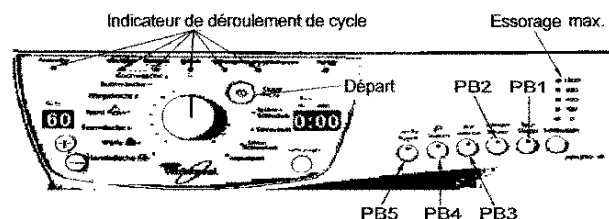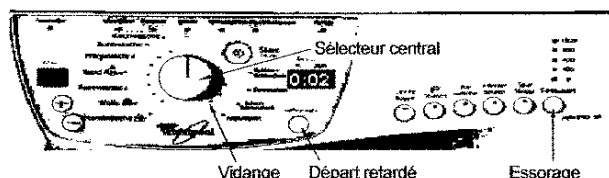

4. Pour arrêter le programme test :

- tourner le bouton de sélection

Attention : débrancher la prise ne permet pas d'annuler le programme test.

Programme test pour la gamme VBL A, B (sélecteur central)

Position sélecteur	Verrou. porte	P W	L W	E I	D R	S P	A qu	Bac à produits	Actions	T max	durée	cadence	Condition passage de pas	Avance forcée par boutons options	Composants testés
aucune		x	x	x	x	x						nm	↓	PB3	PB1, PB2
6	⊗	x	x	x	x	x	x	PW	remplissage		60"	nm		PB3	PB3
8	⊗		x	x	x	x		MW			60"	nm		PB4** ou BP1	PB4, remplissage bac lavage, N1
16	⊗		x	x	x	x			remplissage		6'	Sg1	N1		
18	⊗		x	x	x	x			remplissage			Sg1	60"	PB1	
20	⊗		x	x	x	x			(remplissage)	90°C	55'	Sg1	TX	PB1	Thermoplongeur, CTN,
23	⊗			x	x	x		BL*				RR	3"		
									remplissage			RR	60"	PB5** ou PB1	PB5, remplissage par bac Javel
27	⊗			x	x	x		ST	remplissage			RL	60"	PB6** ou PB1	PB6, remplissage par bac assouplissant
28	⊗				x	x		indéfini	vidange		6'	Sg1	N1	PB1	Pompe de vidange, N1
29	⊗					x			vidange			0- 95 tr/min	4", N1		Pompe de vidange
									vidange			suivant sélection vitesse	300", N1	PB1	Moteur
5	⊗											nm	∞		

⊗ porte verrouillée
PW prélavage
MW lavage
S adoucissant

N1
PB1 – PB6
nm, Sg1, RR, RL
∞

niveau travail
options présentes sur le bandeau (avec PB1 option la plus à droite du bandeau)
cadences
temps infini

**** Utiliser les options PB4 / PB5 / PB6 si elles sont présentes pour aller à la séquence suivante. Si elles sont inexistantes, utiliser l'option PB1.**

* Pour un bac à produits avec 4 chambres : compartiment Javel
Pour un bac à produits avec 3 chambres : compartiment lavage

Réactions de l'électronique en cas de défaut détecté : SC1 entre en programme de sécurité

- vidange jusqu'à N1 + 30 sec.. (temps maximum de vidange = 6 minutes)
- arrêt du moteur (relais en position de sécurité)
- désalimentation de l'électrovanne
- si défaut sur un pas de chauffage, alimentation du micro-moteur jusqu'au pas suivant

TEXTE/LEGENDE

Table des défauts:

Défaut identifié	Indication	Défauts	Défaut détecté
1	FH	Pas d'entrée d'eau	flotteur / électrovalve / débitmètre / Pressostat
2	FA	Défaut sur l'aquastop	Aquastop
3	FP	Défaut de vidange	Pompe de vidange / Pressostat
4		Non utilisé	
5	F05	CTN défectueuse (SC/OC) Coupée ou en court circuit	CTN
6	F06	Tachymètre défectueuse (pas de détection de rotation moteur)	Moteur, Tachymètre
7	F07	Détection triac alimentation moteur en court circuit	Platine de contrôle, Moteur
8		Non utilisé	
9	F09	Détection niveau débordement	Pressostat
10		Non utilisé	
11	F11	Défaut de communication	Platine de contrôle
12		Non utilisé	
13		Non utilisé	
14	F14	EEPROM défectueuse	Platine de contrôle
15		Non utilisé	
16	F16	Défaut de contrôle	Platine de contrôle
17		Non utilisé	
18	F18	Défaut de contrôle	Platine de contrôle
19		Non utilisé	
20	F20	Défaut de contrôle	Platine de contrôle
21	F21	Défaut de contrôle	Platine de contrôle


Affichage des défauts sur les vitesses d'essorage

défauts	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	F:H	F:A	F:P	F:4	F:5	F:6	F:7	F:8	F:9	F:10	F:11	F:12	F:13	F:14	F:15
Led de vitesse d'essorage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○
	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○
	○	●	●	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○
	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○

défauts	16	17	18	19	20	21
	F:16	F:17	F:18	F:19	F:20	F:21
Led de vitesse d'essorage	●	○	●	○	●	●
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	●	●
	○	○	●	○	○	○
	○	○	○	○	○	●

TEXTE/LEGENDE

Programmateur SC1 - Version A et B

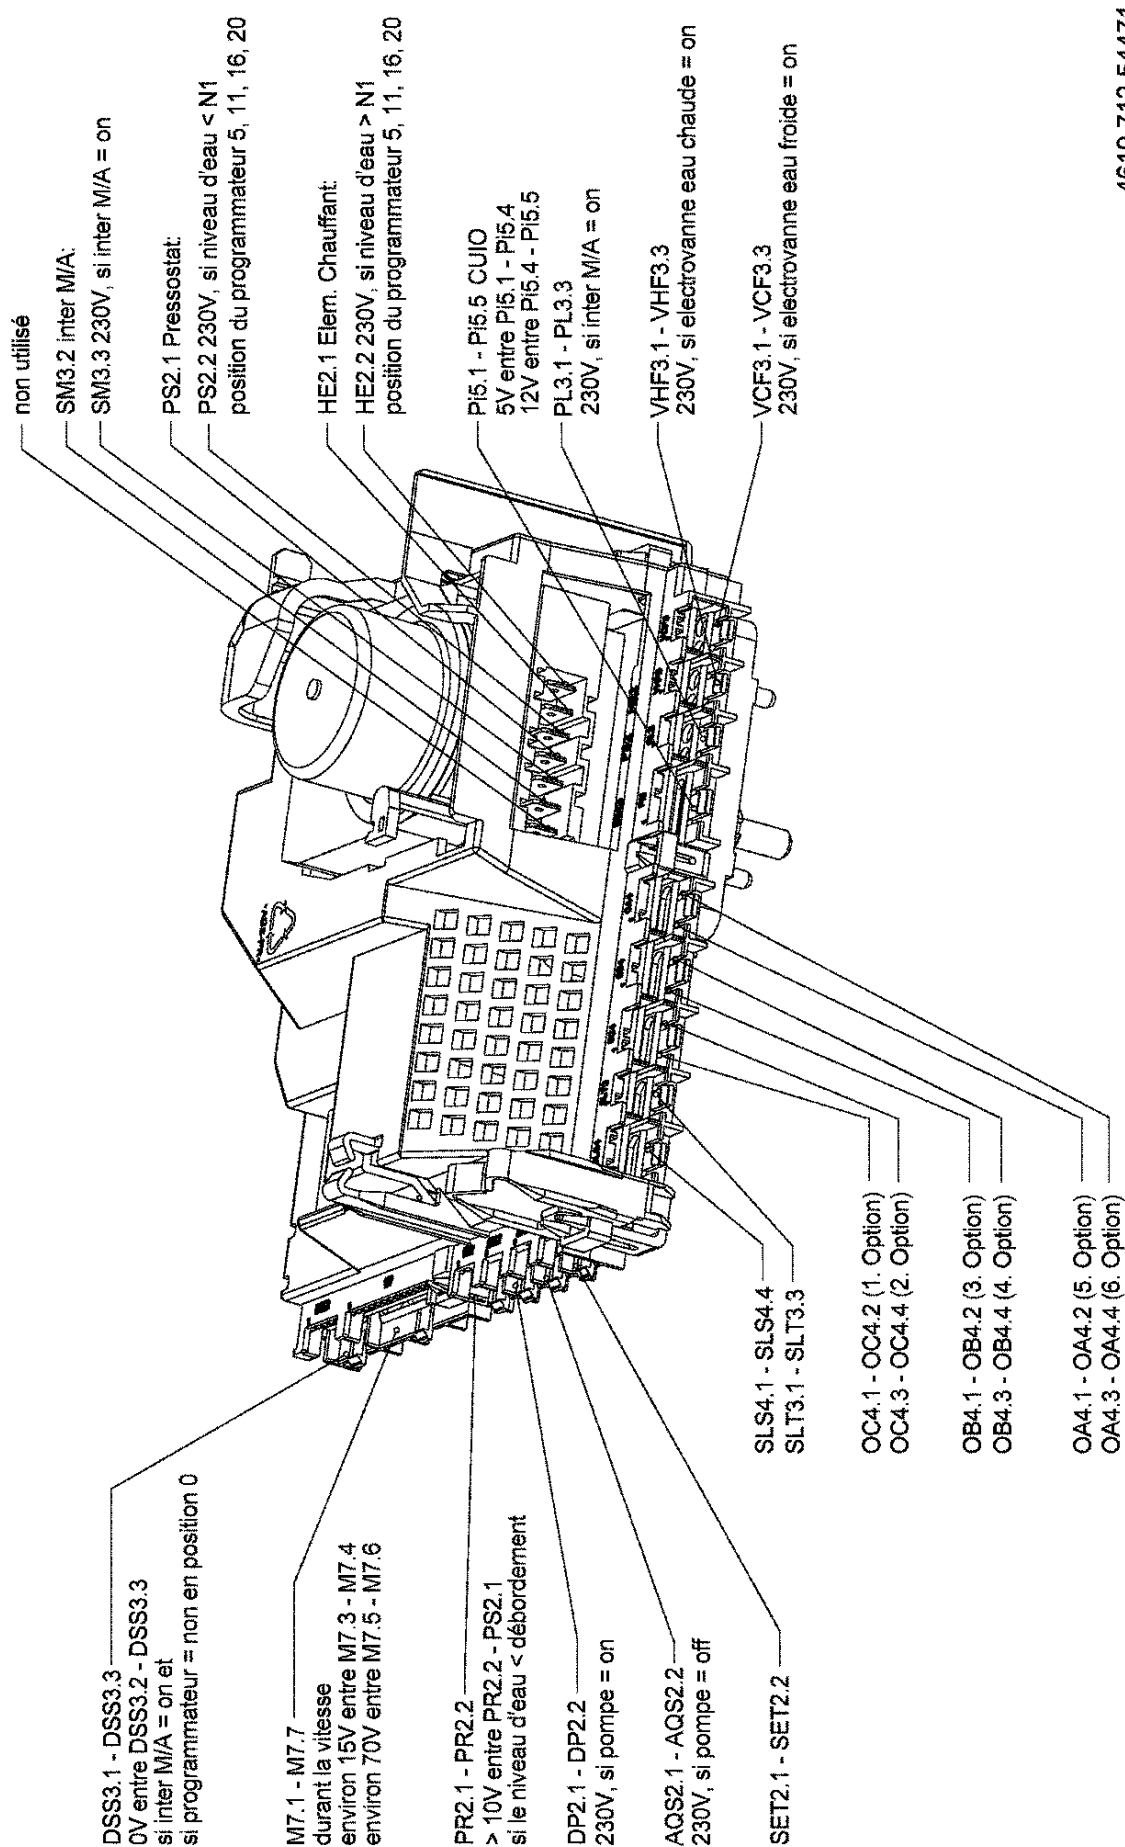

4619 712 54471